Massenzusammenstellung

1.Bauabschnitt		
Betonplatten	40x40x10	752 qm
Granitplatten	30x50x10	102 qm
Basaltpflaster	10x10x10	80 qm
Basaltpflaster gesägt	10x10x10	460 qm
Baumfelder	20x1.4x1.4	40 qm
Teilfläche 1		1434 qm
2.Bauabschnitt		
Betonplatten	40x40x10	281 qm
Granitplatten	30x50x10	37 qm
Basaltpflaster	10x10x10	407 qm
Teilfläche 2		725 qm
Gesamtfläche		2159 qm

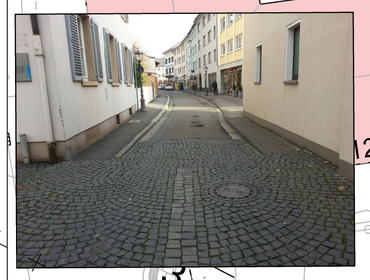

Zeichenerklärung

Planung

- Geplanter Gebäudeabbruch
- Entfallencer Baum
- bestehender Baum wird ersetzt
- geplanter Baum
- Stützwand
- 2.5% Fahrbahnquermeigung
- Parkscheinautomat
- vorhandene Lampe versetzen
- Hochpunkt
- Tiefpunkt
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle (-) u. Steigung (+) in % Länge der Gefälle- (Steigungs-) Strecke und Halbmesser
- Baumfeld
- Betonplatten 40x40x10
- Granitplatte 30x50x10
- Basaltpflaster, Oberfläche geschnitten
- Basaltpflaster
- Granitplatte 30x50x10
- Betonplatten 40x40x10
- Ausbaugrenze
- Rundbord 18/22
- Hochbord 18/30 mit Ablauf 30/50
- Übergangsstein
- Tiefbord 6/22
- Flachbord abgesenkt mit Fase
- Flachbord 20/22
- Absteckpunkt mit Höhe
- Bestandshöhe

Bestand

- Schieber
- Wasserschieber
- Kanaldeckel
- Ablauf
- Verkehrszeichen
- Lichtsignalanlage
- Lampe
- Kabelschacht
- Eingang
- Einfahrt
- PP mit Nummer
- Haltestelle

Stadtvorstand				
Ortsbeirat				
Park- u. Verkehrsausschuß				
Bauausschuß				
Vorlage	Datum	Datum	Datum	Datum

Nr.	Änderung	Datum	Name

Abteilung Verkehrswesen

Abteilungsleitung	Amtsleitung
Sachgebietsleitung	Straßenbetrieb
Sachbearbeitung	Städtebau/ Stadtbildpflege
Aktenzeichen :	Stadtplanung / Verb. Bauleitpl.
	Maßstab: 1 : 250
	Lagestatus: ETRS89/UTM32

Landeshauptstadt Mainz

Stadtplanungsamt — Projekt Nr.: 1649

Entwurfsplanung — Datum: 12.01.17

Plan Nr.: 7.0

Mainz - Altstadt

Neugestaltung
Schöfferstraße - Johannisstraße

Lageplan

Landeshauptstadt **Mainz**

Systemquerschnitt A - A

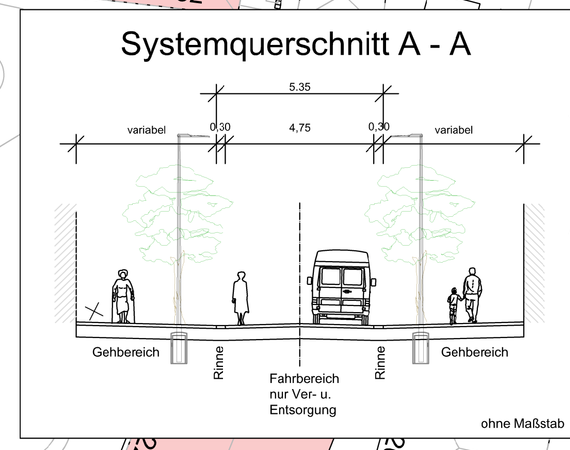

ohne Maßstab

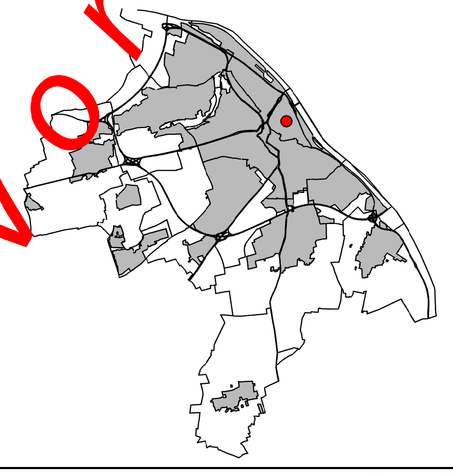

Build 049 M 1:250 15.11.2016 11:35

- Vorabzug -